
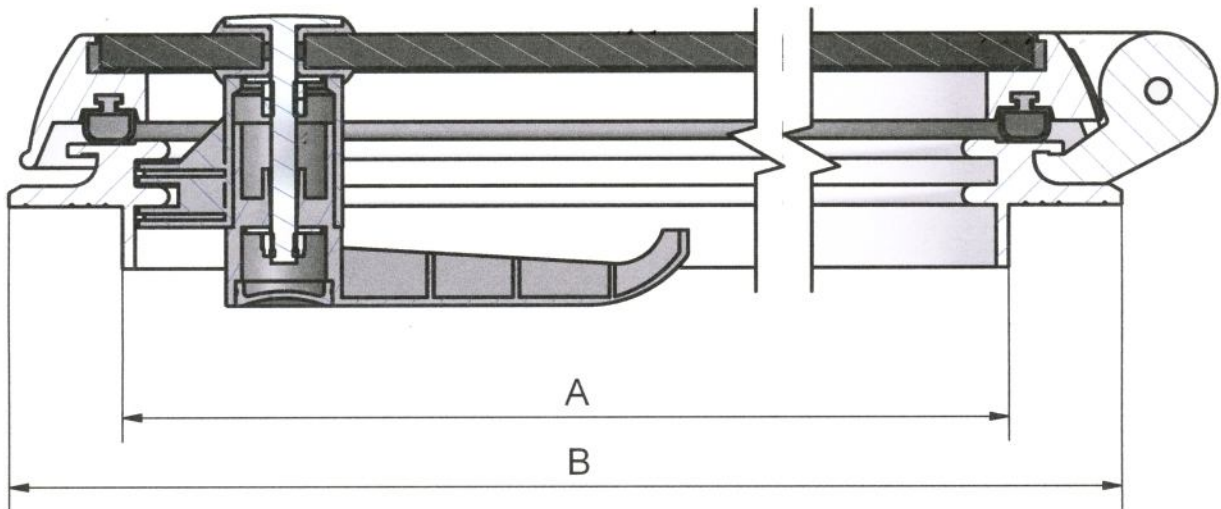


ul. Tartaczna 14, 26-600 RADOM  
tel. / fax 48 ( 048 ) 36 251 89  
e-mail: trimet@trimet.pl  
www.trimet.com.pl  
POLAND

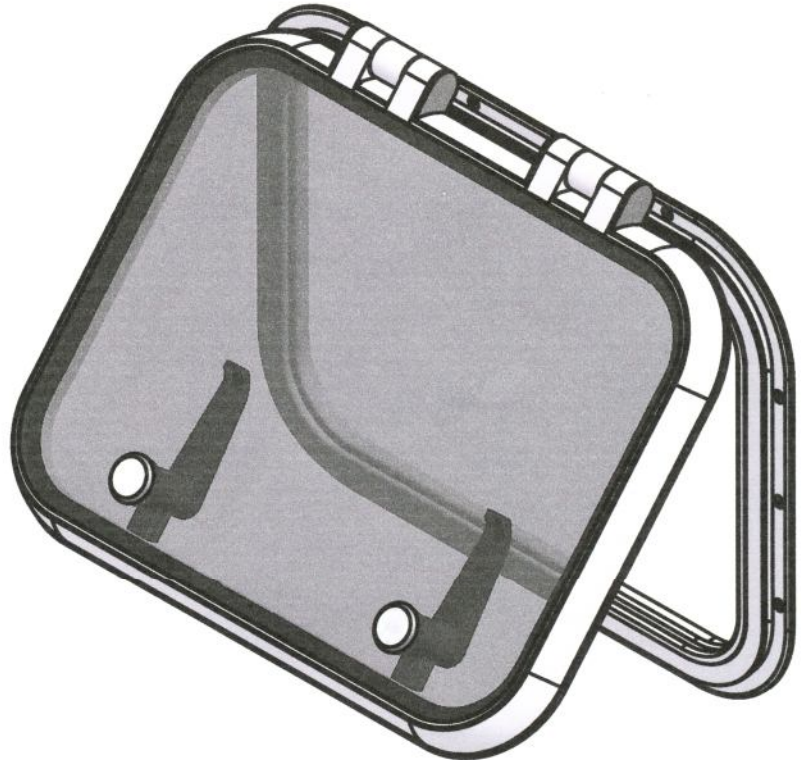

Pokrywa luku nie wymaga po otwarciu podpierania z uwagi na samohamowną konstrukcję zawiasów

ELEMENT	STOSOWANY MATERIAŁ
rama	profil aluminiowy pa – 38 anodowany
szyba	poliwęglan 8 mm + filtr uv
śruby	stal kwasoodporna
uszczelka	neoprenowa

PROFIL	wymiar otworu w pokładzie „A”	wymiar zewnętrzny ramki „B”
mały	444 x 326	497 x 378
średni	444 x 444	497 x 497
duży	506 x 506	558 x 558
promień zewnętrzny luku ramki R = 50		